



**SZCZEGÓŁ WEJŚCIA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZ
DO BUDYNKU PRZY UL.SZKOŁNA 1B**

skala 1:25

PRZEKROJ B-B

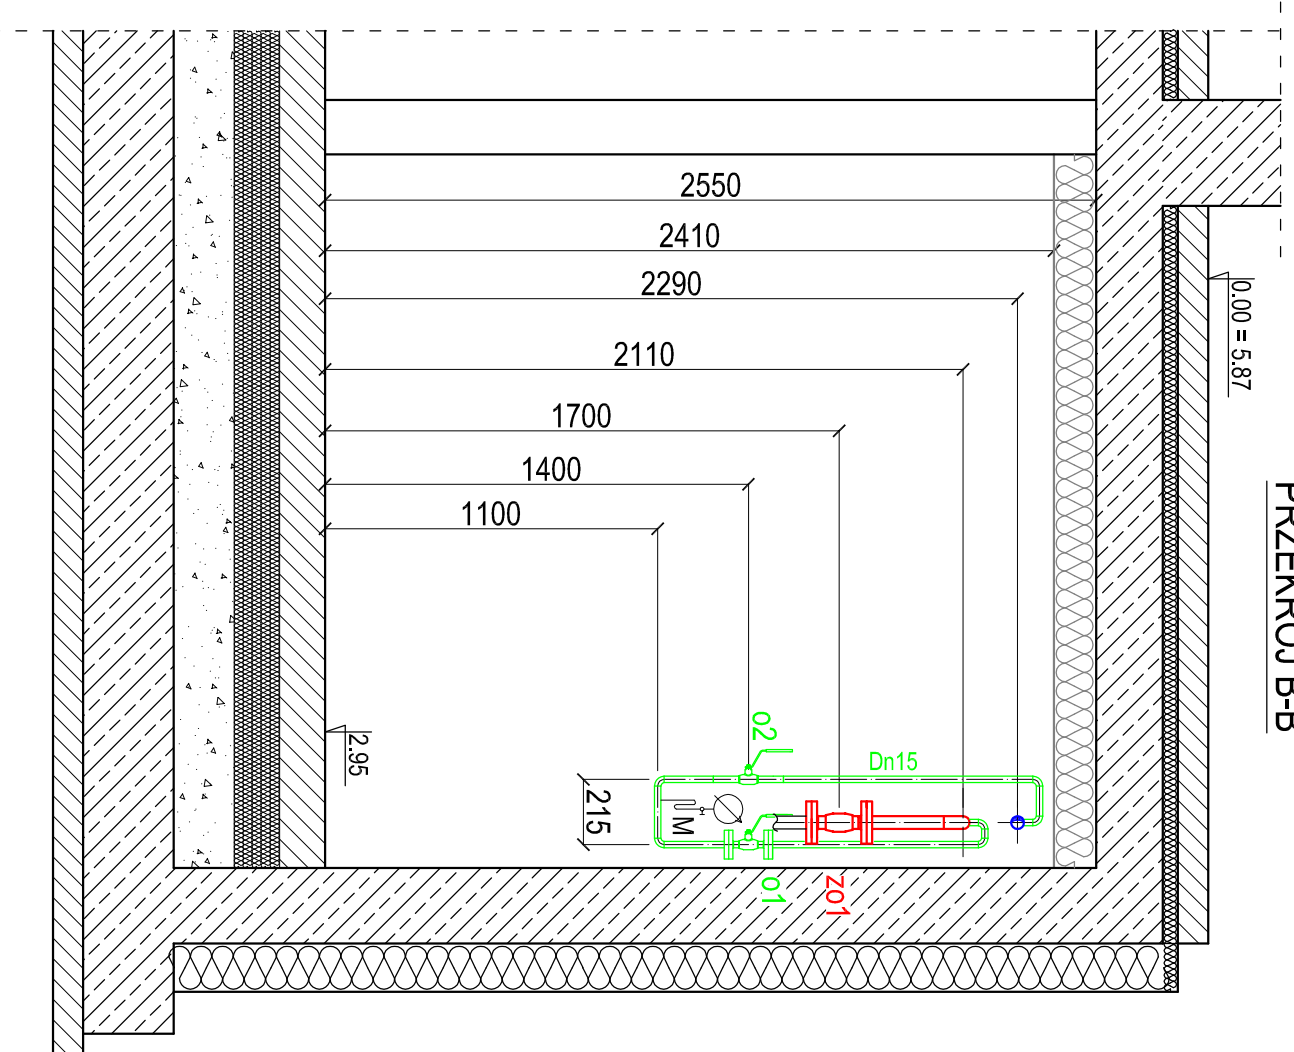


PRZEKRÓJ A-A

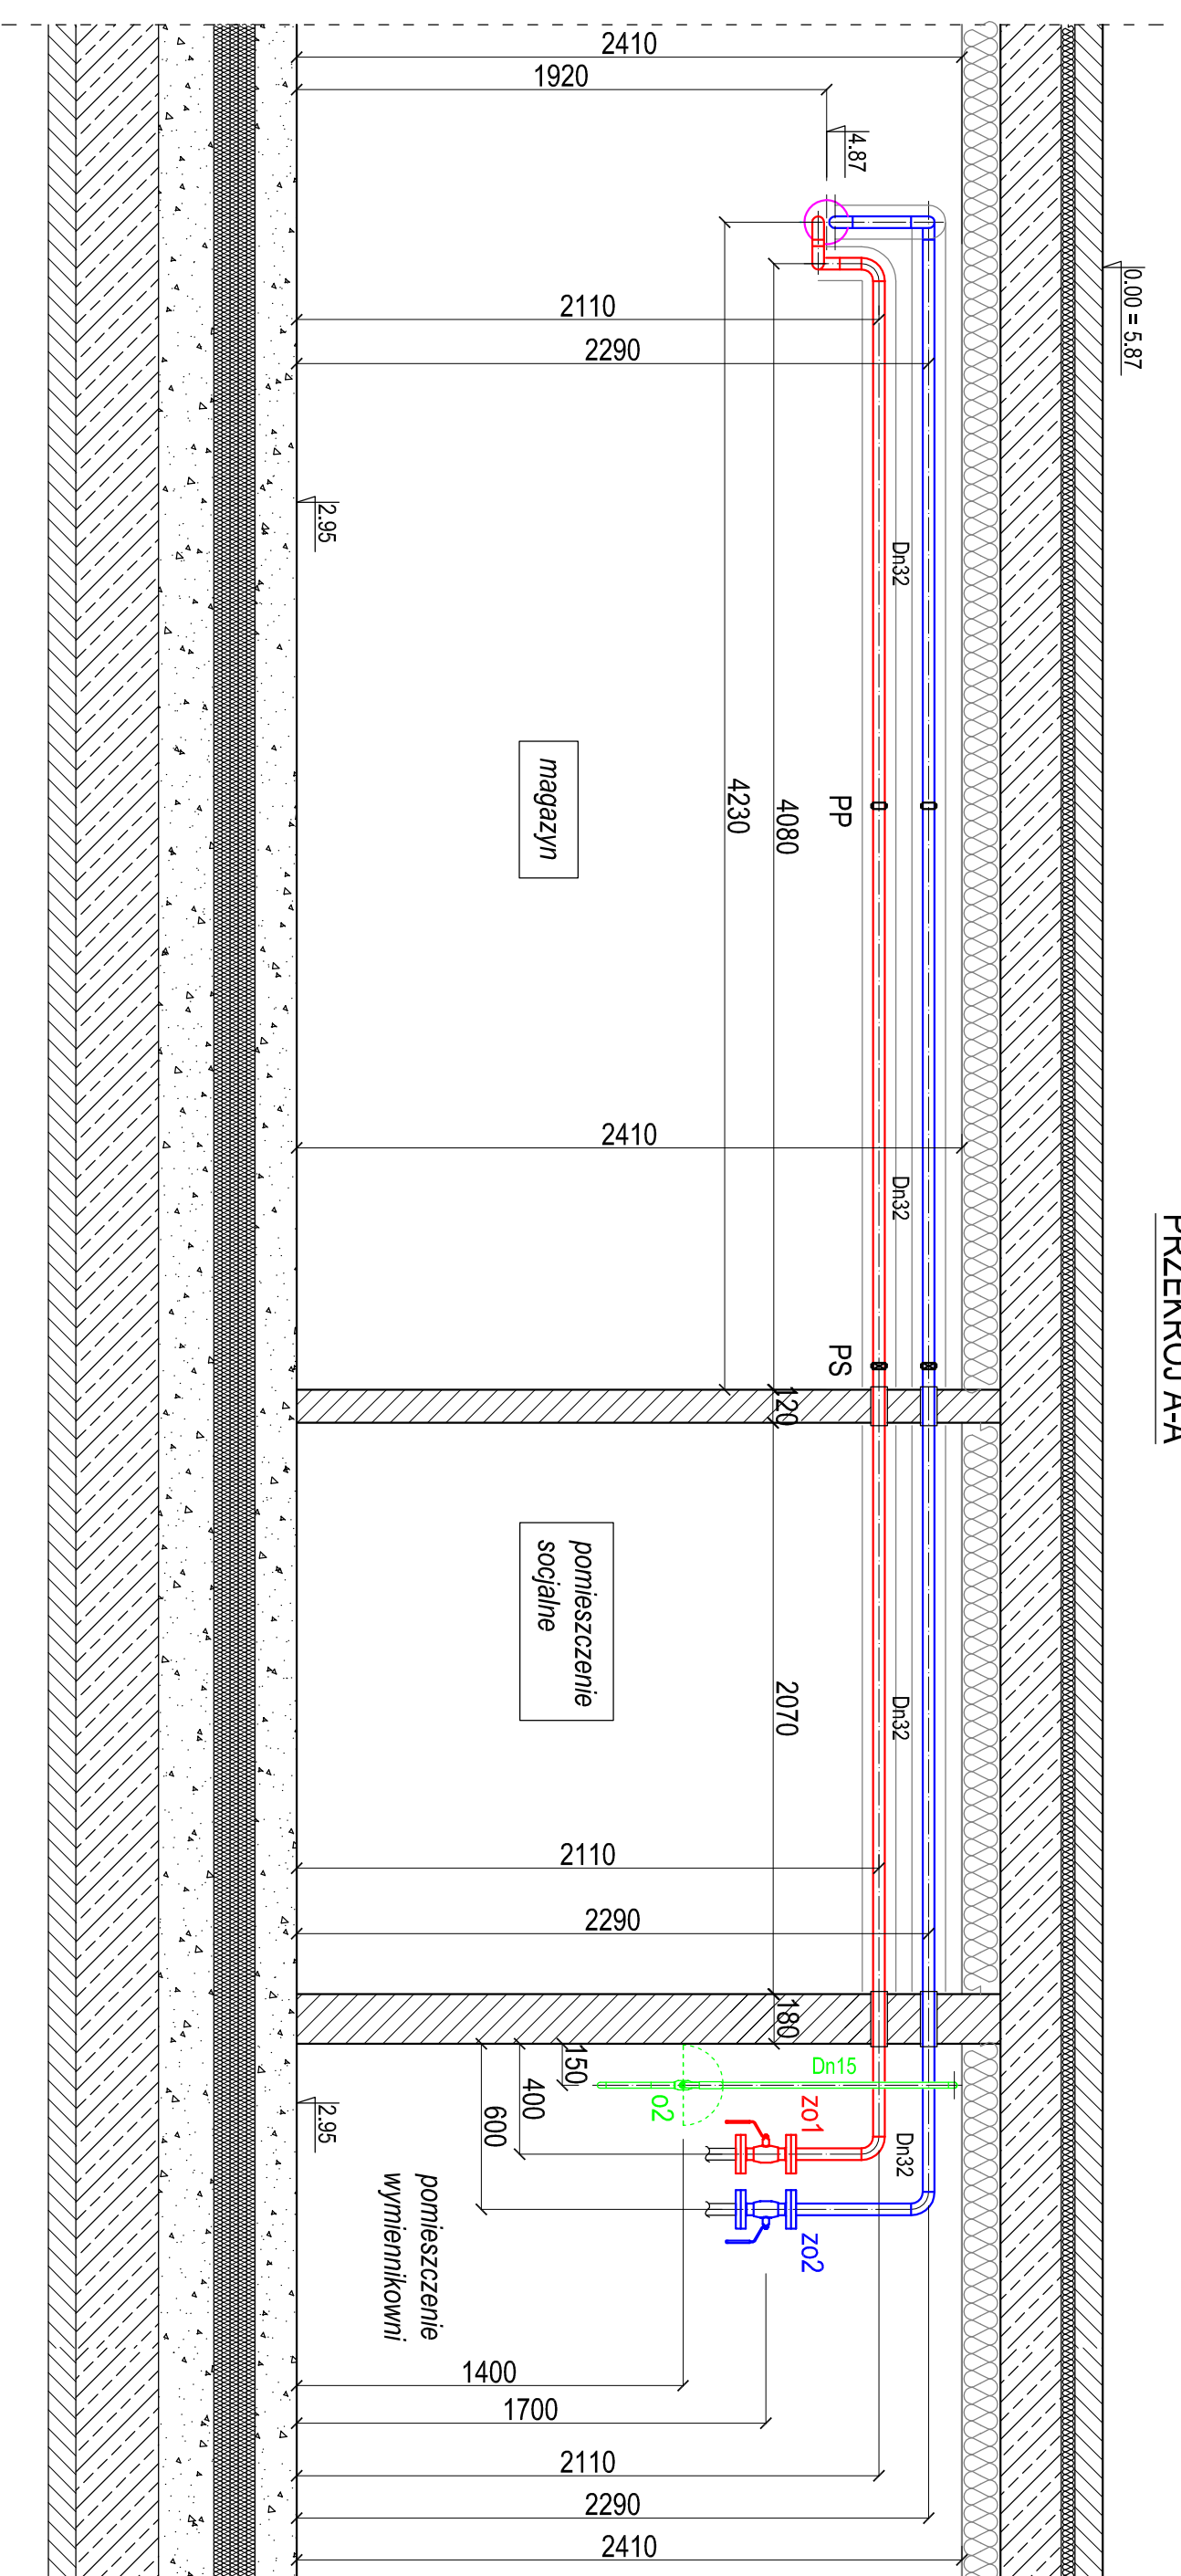

RZUT

POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI

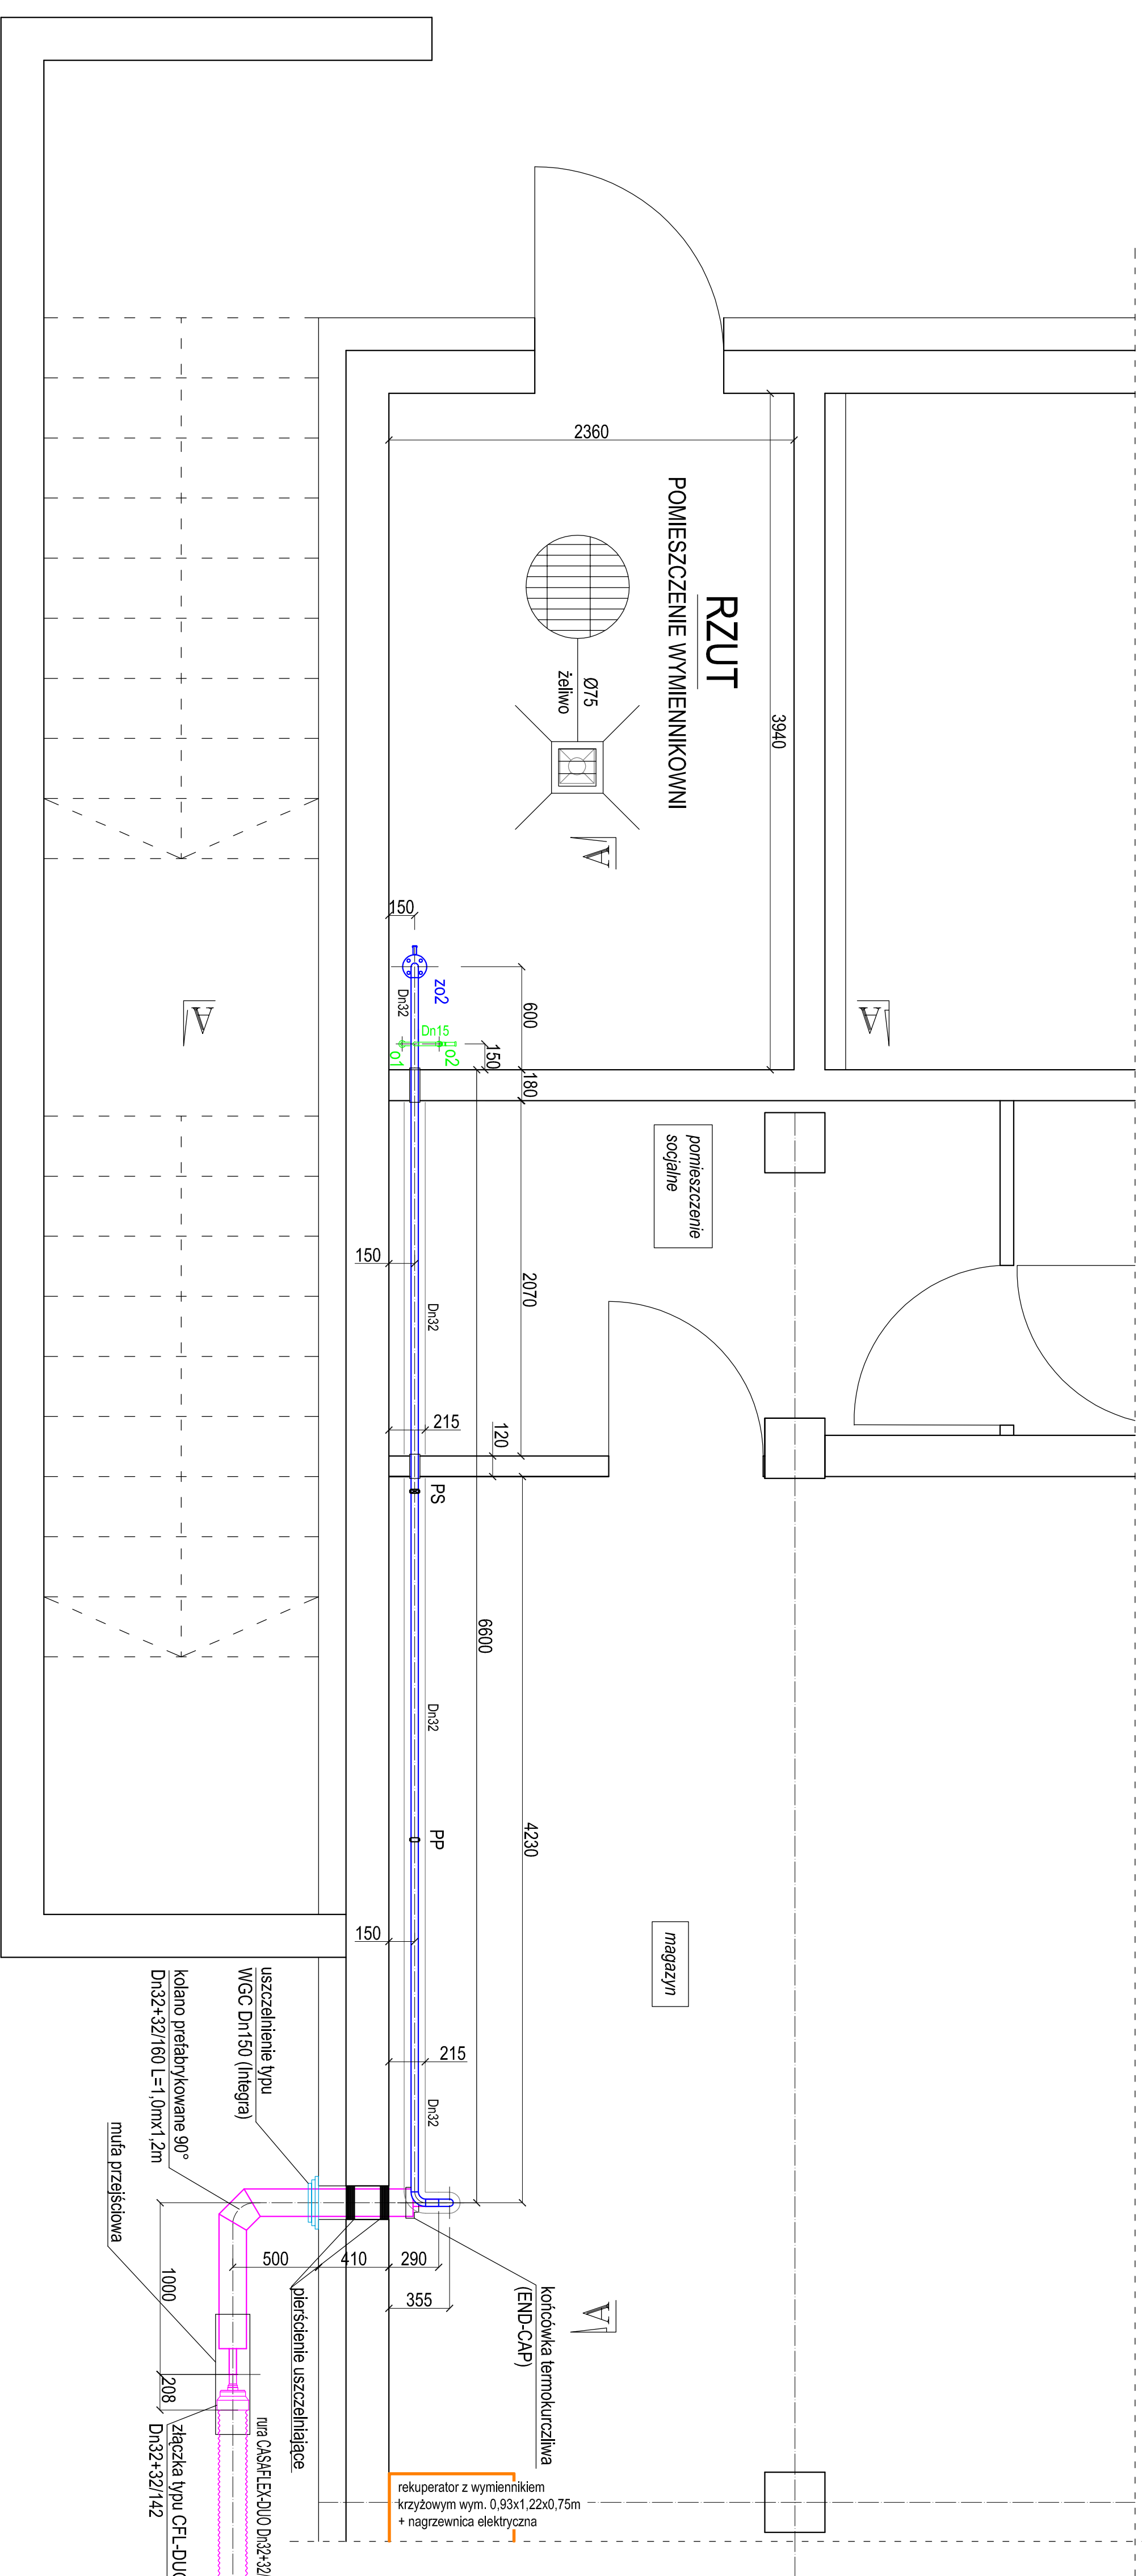

UWAGA:

- w celu zabezpieczenia przed przostawianiem się wod gruntowych do pomieszczenia magazynowego budynku należy zastosować uszczelnienie typu WGC DN150; w miejscu przejścia pól, przylączem przez ścianę ewentualna budynki nury przełożona zabezpieczyć pocięciemami gumowymi. Między pocięciemami nury przełożoną zabezpieczyć łasną smarą; koniec nury przełożonej zabezpieczyć korkotką niepalącą (PENE-CAP) przed przostawianiem się wilgoci do pianki poliuretanowej; pól, nury stalowe w pomieszczeniach budynków, zapobiegać pianką poliuretanową, miedzą w płaszczu PVC grubości min. 40mm (zasilanie i powrót); zwny oddające DN32 oraz DN15 (spłuka) zamontować w taki sposób, aby dźwignia zaworu nie zahaczała o np. przegrody budowlane, przewozy, izolację przewodów czy inną dźwignię; w celu zabezpieczenia kompensacji na ZADN32 zaprojektowano podpory przesuwne i jeden punkt stały. Miejsca mocowań rur DN32 oznaczyć jako PP (podpora przesuwna), PS (podpora stała, tzw. punkt stały); zaizolować nury stalowe DN32 z pomieszczenia magazynowego oraz w pomieszczeniu socjalnym należy odizolować - obudować po stronie Wykonawcy budynki; w zabudowie rur należy umieścić peszel z kablem koncentrycznym sygnalizacji alarmowej; cała instalacja podziemna (min. pomieszczenie magazynowe, socjalne i wymiennikownia) stanowi sieć przeciwozadziarową ZL III.

Legenda:

- 201, 202 - zawory odcinające kulowe komierzone Dn32 - 2szt
01 - zawór odcinający kulowy komierzowy Dn15 - 1szt.
02 - zawór odcinający kulowy spawany Dn15 - 1szt.
M - manometr

nr	6	Obiet. BUDOWA PRZYŁĄCZA CIĘPŁOWNICZEGO
tytuł	1:25	Adres Świdwoskiego, ul. Szkołno
Skala		Investor: PCC Świdwoskie Sp. z o.o.
		Projektant: mgr inż. E. B. Klimke
		mgr inż. J. Szymonowski
		Ulan/U/7342/297/94
		mgr inż. D. Furzycka
		Termin: 14.06.2024
		Stwierdzenie: 14.06.2024
		Wniosek: 14.06.2024
		Opinię: 14.06.2024
		Adres: 14.06.2024
		Adres: 14.06.2024